




102EFF.1.04-R883



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de la lumière symétrique pour obtenir un éclairage général efficace.
 Conception circulaire de 240mm de diamètre.
 Réflecteurs en aluminium métallisés. Réflecteur intérieur: sablé. Réflecteur extérieur: brillant.
 Anneau extérieur en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
 Diffuseur en verre peint fixé à l'anneau disponible en différents couleurs.
 Driver déporté fourni.
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
 Kit d'urgence en option (classe I).
 Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
 Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Puissance du source lumineuse: 23 W
Puissance du luminaire: 25.33 W
Courant Constant: 700 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 4235lm
Flux lumineux du luminaire: 2456lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 24°
LOR: 58%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <19
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 1779
Efficacité lumineuse: 97 lm/W
Imax: 7534 Cd

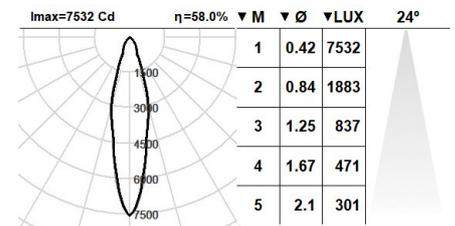

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC + boucle de courant) + Batterie 3 heures (classe I)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable

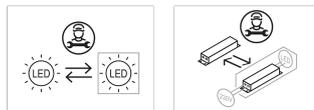

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com