CELL

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting





102CLL.1-R882

IP20 | 850º | +DECO | +IP | + INSTAL | +RAL | 130mm | 1.19Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception circulaire de 140mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire de couvert étanche avec anneau en fonte d'aluminium et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.E0140]. Accessoire diffuseur en polycarbonate pour avor protection IK10.
Accessoire de disque suspendu en verre disponible avec différentes finitions [référence M1.A0140].
Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0140].
Accessoire anneau LED décoratif disponible avec différentes finitions [référence F1.B0140].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Source lumineuse - Puissance: 23 W
Luminaire - Puissance connectée: 25.33 W
Courant Constant: 700 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 4060lm
Luminaire - Flux lumineux: 3045lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 54º
LOR: 75%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 871
Luminaire - Efficacité: 120 lm/W
Imax: 3536 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

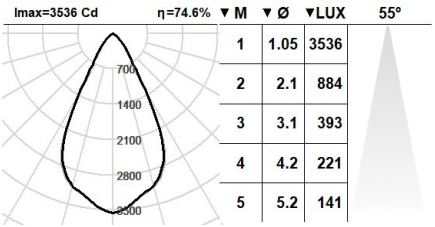

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.05	3536
2	2.1	884
3	3.1	393
4	4.2	221
5	5.2	141

Equipament électronique

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 26.04.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com