


101SHW.1-R876



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.  
Conception circulaire de 150mm de diamètre.  
Surbaissement remarquable 50mm d'hauteur.  
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.  
Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Accessoire de disque en verre suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.A0150].  
Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0150].  
Accessoire anneau LED décoratif disponible avec différentes finitions [référence F1.B0150].  
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0150].  
Accessoire de couvert étanche avec anneau en acier inoxydable 316L et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.C0150].  
Driver déporté fourni.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.  
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).  
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.  
Installation au plafond utilisant ressorts de fixation.

**Puissance du source lumineuse:** 24 W  
**Puissance du luminaire:** 26.2 W  
**Courant Constant:** 700 mA  
**Flux lumineux du source lumineuse:** 3935lm  
**Flux lumineux du luminaire:** 3305lm  
**IRC:** >80  
**Température de couleur:** 3000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 105°  
**LOR:** 84%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10  
**UGR:** 19 sous les paramètres indiqués ci-dessous  
Chambre de dimensions X=4H/8H  
Réflectance 20% | 50% | 70%  
Distance entre appareils = 0.85m  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 387  
**Efficacité lumineuse:** 126 lm/W  
**Imax:** 1523 Cd  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

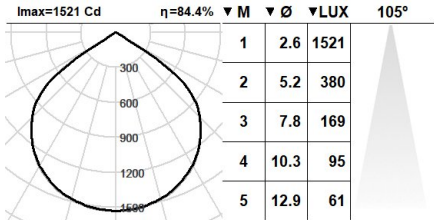

Équipement électronique

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)  
**SE:** On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com