




WATERTIGHT SHALLOW

Downlights à encastrement IP65

ROVASI
Positive Lighting



101WSH.8.01-R877



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception circulaire de 165mm de diamètre.

Surbaissément remarquable: 65mm d'hauteur.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.

Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK07.

Réflecteur sablé métallisé en aluminium.

Verre de protection trempé de 5mm clair comme standard, autres finitions sur demande.

Diffuseur en polycarbonate optionnel pour incrémenter le taux de protection à IK10.

Corps en aluminium traité contre la corrosion et enduit de poudre de polyester.

Anneau réalisé en acier inoxydable marin 316L. En option, couche de peinture polyester en poudre disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0165+F2.A1].

Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.

Dispositif anti-condensation.

Driver déporté fourni à l'intérieur d'une boîte en aluminium IP65.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond via trois points de fixation.

Pré-câblage de 35 cm de câble 3x1mm².

Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Puissance du source lumineuse: 24 W

Puissance du luminaire: 26.2 W

Courant Constant: 700 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 4105lm

Flux lumineux du luminaire: 3120lm

IRC: >80

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 105°

LOR: 76%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 50000h L90B10

UGR: >22


Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 347

Efficacité lumineuse: 119 lm/W

Imax: 1424 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

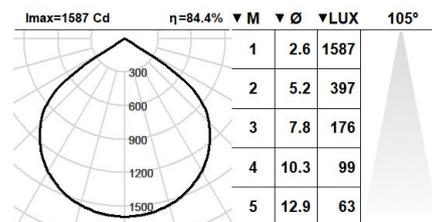

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures

DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **8:** Acier Inoxydable 316L Degré Marine

Évolutive, Remplaçable, Réparable

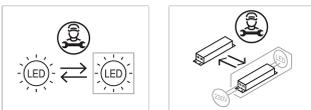

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com