




# BAFFLE EVOLUTION SQ

Petits downlights à encastrer

**ROVASI**  
Positive Lighting



102BES.1-R648



Petits downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception carré de dimensions 100mm x 100mm.

Réflecteur anti-éblouissant noir en aluminium pour éclat minimal.

Module retraite pour assurer le confort visuel.

Cadre en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Accessoire disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0100].

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].

Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.

Kit d'urgence en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

**Puissance du source lumineuse:** 10 W

**Puissance du luminaire:** 11.27 W

**Courant Constant:** 300 mA

**Flux lumineux du source lumineuse:** 910lm

**Flux lumineux du luminaire:** 910lm

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 2700K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 24°

**LOR:** 100%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >50000h L90B10

**UGR:** <16


**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 4291

**Efficacité lumineuse:** 81 lm/W

**Imax:** 3905 Cd

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F**

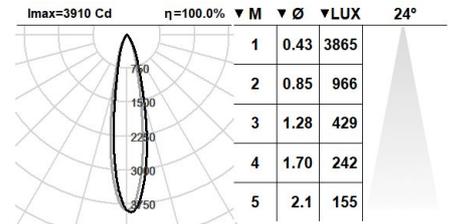

## Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)

**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

## Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

## Évolutive, Remplaçable, Réparable

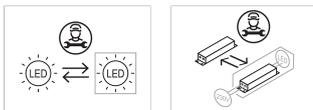

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com