

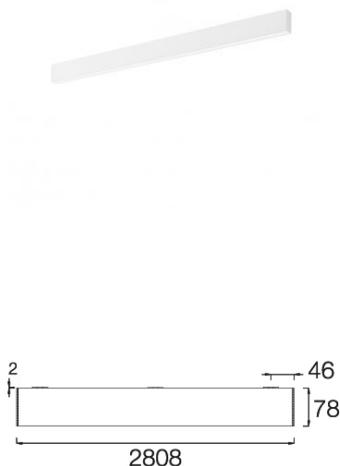


739KTA.1-I835



Appliques murales linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace. Double émission de lumière directe et indirecte. Luminaire linéaire en 2808mm de longueur et 44mm de largeur. Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière. Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire. Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé. Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 (pour la position downlight seulement) (deux adresses DALI). Batterie 3 heures disponible en option. Gestion passive de la température. Installation au mur à travers de des équerres. Autres options disponibles: Encastrables. Encastrables sans cadre. Suspendus. Apparents. Projecteurs. Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Source lumineuse - Puissance: 32 W
Luminaire - Puissance connectée: 35.52 W
Courant Constant: 150 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 5830lm
Luminaire - Flux lumineux: 5422lm
IRC: 80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43°
LOR: 93%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 704
Luminaire - Efficacité: 153 lm/W
Imax: 4104 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D + C

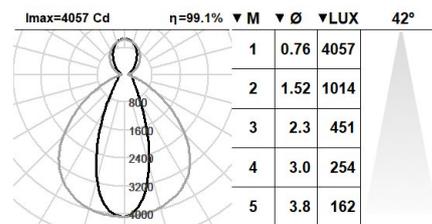


Equipement électronique

S: On/Off
SE: On/Off + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM (seulement position downlight)(deux adresses DALI)
DE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

Évolutive, Remplaçable, Réparable
 0: RAL9005: Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

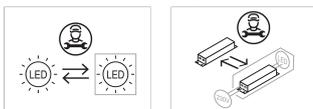

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com