


### 255TRT.1-I616



Downlights linéaires à encastrer sans cadre avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.  
 Luminaire linéaire en 1126mm de longueur et 40mm de largeur.  
 Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
 Diffuseur en polycarbonate extrudé opale.  
 Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.  
 Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.  
 Driver intégré dans le corps du luminaire. Tunable White: 2700K - 6500K.  
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
 Batterie 3 heures disponible en option.  
 Gestion passive de la température.  
 Installation au plafond utilisant un appui d'acier galvanisé avec vis.  
 Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Puissance du source lumineuse:** 48.1 W  
**Puissance du luminaire:** 48.1 W  
**Flux lumineux du source lumineuse:** 6000lm  
**Flux lumineux du luminaire:** 3480lm  
**IRC:** >90  
**Température de couleur:** 2700K - 6500K  
**Faisceau:** 84°  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F**

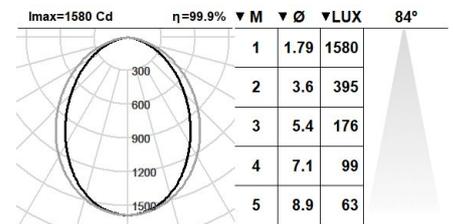

#### Équipement électronique


**T:** DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus -**T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 24.04.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)