

124SEL.1.01-R1098



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 15.4 W

Puissance du luminaire: 17.05 W

Courant Constant: 450 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 2225lm

Flux lumineux du luminaire: 1513lm

IRC: >90

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 20°

LOR: 68%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 50.000h L90B10

UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

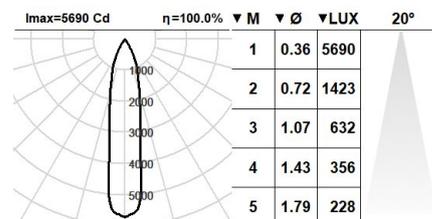
Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.3m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Efficacité lumineuse: 89 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

**Équipement électronique**

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)

Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com