

### 118CNC.1-R1098



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage de travail.

Kit d'urgence en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

**Puissance du source lumineuse:** 15.4 W

**Puissance du luminaire:** 17.05 W

**Courant Constant:** 450 mA

**Flux lumineux du source lumineuse:** 2225lm

**Flux lumineux du luminaire:** 1491lm

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 4000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 21°

**LOR:** 67%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** 50.000h L90B10

**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H


Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.3m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Efficacité lumineuse:** 87 lm/W

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

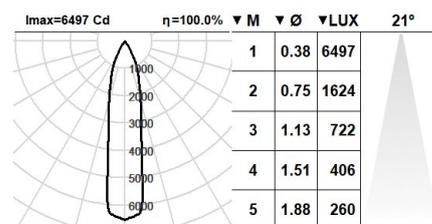

#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)

**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable

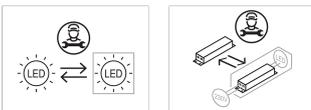

#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com