




Petits downlights à encastrer



	IP20	850°	+IP 	+INSTAL 	+RAL 	 60mm	 0.29Kg	
---	------	------	--	--	---	---	---	---

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

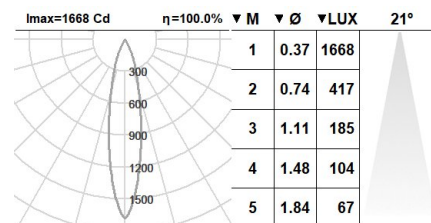


K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

www.rovasi.com