


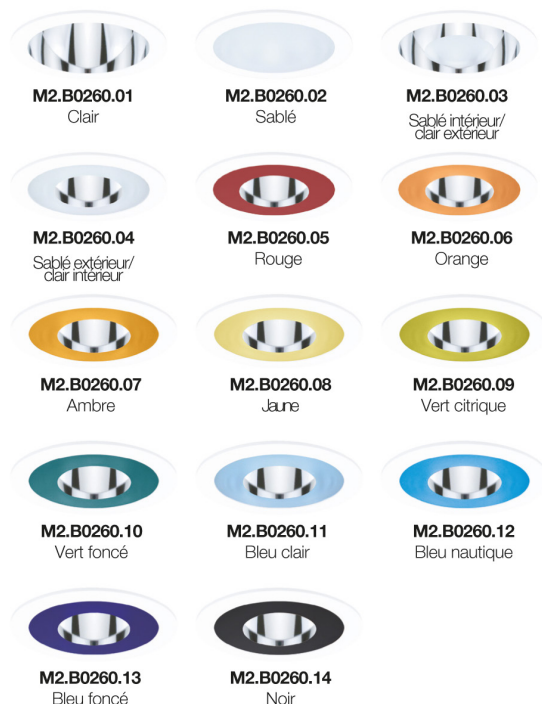

M2.B0260

Indice de protection contre la poussière et l'humidité: IP54 sous plafond.

Indice de protection pour la résistance aux impacts mécaniques dangereux: IK05.

Anneau en verre qui est facilement attachable au downlight sans besoin d'outils.

Différentes combinaisons de verres et de couleurs pour adapter un espace.

Recommandé pour l'installation des luminaires dans les cuisines, salles de bains, saunas, porches, balcons et autres environnements humides. Hôpitaux, cuisines, écoles, laboratoires, salles blanches et autres secteurs devant être scellés pour garantir un espace hygiénique.

Références GRAVITY: Pour un luminaire complet évalué à IP54, il faut commander le connecteur avec IP [référence du connecteur F3.A].

+ IK10

Diffuseur en polycarbonate disponible pour incrémenter l'indice de protection à IK10. Pour spécifier un diffuseur à polycarbonate il faut indiquer «P» après la finition du diffuser.

Note