Finitions

Intérieur et extérieur

ROVASI
Positive Lighting

Finitions standard de l'anneau/cadre ou corps.

.1	.7	.4	.2	.80	.90
RAL9010	RAL9006	RAL7016	RAL9005		RAL 6005
Blanc Pur	Gris métallisé clair	Gris Anthracite	Noir Foncé	Corten	Vert Mousse



Fabricant de référence, ROVASI offre la possibilité de personnaliser les luminaires avec une grande variété de finitions qui permettent de les adapter aux exigences chromatiques du projet.

ROVASI ne se contente donc pas de proposer la meilleure technologie d'éclairage, mais s'engage également à offrir des finitions personnalisées, allant des couleurs les plus discrètes et sobres aux plus saisissantes et audacieuses.

+RAL +NCS


Pour les luminaires d'intérieur, la gamme complète de couleurs RAL Classic (216 couleurs) ainsi que l'ensemble du système de couleurs NCS (1 950 couleurs) sont disponibles sur demande. Pour les luminaires d'extérieur, la gamme complète de couleurs RAL Classic (216 couleurs) est disponible sur demande.



Acier inoxydable 316L Marin.

.8

Disponible pour: WATERTIGHT, WATERTIGHT SQ, DOT, LOTUS, TERRA, TERRA SQ, VICTORIA et ARVIA.

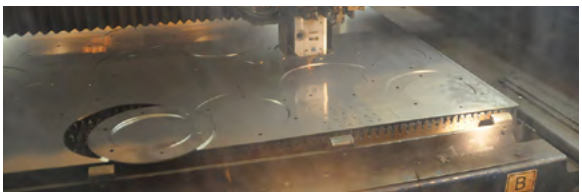

Revêtement éxterieur C4 comme standard.

C4


Le traitement protecteur C4 convient aux espaces et environnements nécessitant une résistance à la corrosion, tels que les zones côtières à exposition modérée à la salinité, les environnements industriels à pollution atmosphérique légère à modérée et les espaces extérieurs exposés aux intempéries mais pas directement dans des environnements extrêmement corrosifs.



Revêtement éxterieur C5 comme option.

C5

Revêtement spécial pour environnements hautement corrosifs. Zones proches de la côte et espaces à forte salinité. Le traitement C5 consiste en un apprêt en poudre à base d'époxy qui crée un effet barrière, offrant une protection élevée. Grâce à ce revêtement, l'oxygène et d'autres agents corrosifs ne peuvent pas entrer en contact direct avec l'aluminium et la corrosion ne peut pas se produire.

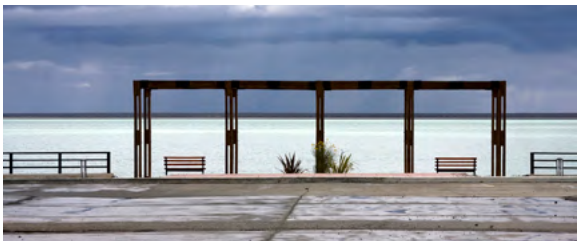

Diffuseur IK10 comme option.

.01	.02
Clair	Sablé

Diffuseur en polycarbonate disponible pour incrémenter l'indice de protection à IK10. Pour spécifier un diffuseur à polycarbonate il faut indiquer «P» après la finition du diffuseur.



CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com

Finitions

Intérieur et extérieur

ROVASI
Positive Lighting

Finition du diffuseur



.01

Transparent



.02

Sablé



.03

Sablé intérieur



.04

Sablé extérieur

CE
BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

Contact
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com

Finitions

Intérieur et extérieur

ROVASI
Positive Lighting

Composition de la référence, comment indiquer le code de finition

La structure d'une référence standard est la suivante **### AAA .1 - R #### S**

Corps du luminaire

AAA .1

- Ce code est attribué par ROVASI.
- Ce code est attribué par ROVASI. 3 lettres concernant la famille.
- **Précédé d'un "." il précise la finition du luminaire. À choisir parmi les finitions standard. Il est également possible de personnaliser la finition de l'anneau en fonction des besoins du projet. Il vous suffit d'indiquer le code RAL.**

Module LED et driver

R #### S

- Ce code est attribué par ROVASI. Il donne des informations sur la position du driver. R= déporté, I=integré
- Ce code est attribué par ROVASI. 4 chiffres concernant le module LED.
- Options équipement électronique: S: On/Off, K: On/Off, D: DALI-2, B: Bluetooth et d'autres équipements disponibles.

151**KTA**.7-**I**1456**D**

- **KTA**: linéaire KAUTTA
- **.7 :** RAL9006 Gris metallic clair
- **I**: driver intégré
- **D**: driver DALI-2/switchDIM

La structure d'une référence standard avec diffuseur est la suivante : **### AAA .1.01 - R #### S**

Corps du luminaire

AAA .1 .01

- Ce code est attribué par ROVASI.
- Ce code est attribué par ROVASI. 3 types concerning the product family name.
- **Précédé d'un "." il précise la finition du luminaire. À choisir parmi les finitions standard. Il est également possible de personnaliser la finition de l'anneau en fonction des besoins du projet. Il vous suffit d'indiquer le code RAL.**
- **Lorsque le luminaire est équipé d'un diffuseur. Précédé d'un « . », précise la finition du diffuseur. A choisir parmi la liste des finitions standards.**

LED module and driver

R #### S

- Ce code est attribué par ROVASI. Il donne des informations sur la position du driver. R= déporté, I=integré
- Ce code est attribué par ROVASI. 4 chiffres concernant le module LED.
- Electronic equipment options: **S**: On/Off, **K**: On/Off basic, **D:** DALI-2, **B**: Bluetooth or other available options.

105**CMT**.2.02-**I**2090**S**

- **CMT**: downlight suspendu IP65 COMET
- **.2 :** RAL9005 Noir Foncé
- **.02 :** sablé
- **I**: driver intégré
- **S**: driver On/Off

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

Contact
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com