


921HRN.1-I983



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 576mm length and in a width of 50mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Range of PMMA optics to achieve specific photometric results.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4 .
Passive temperature management.
Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 2474lm
Leuchten Anschlussleistung: 17.07 W
Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2550lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 14 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 31°
LOR: 97%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >54000h L80B10
UGR: <19
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 2060
Imax: 5253 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

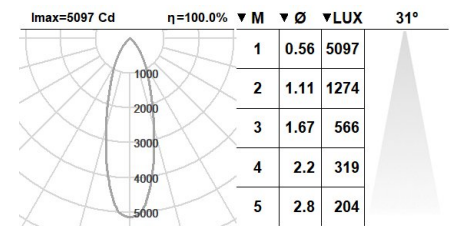

Elektronische Ausrüstung



S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.06.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com