
	IP20	850°	+RAL 
---	------	------	---


GIROBAS es pot combinar amb la família de lluminàries de superfície BASE per obtenir una acabat uniforme.

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afigir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

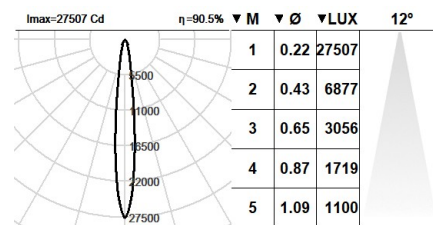

CE

www.rovasi.com