




## 450KBR.11-I2901



Downlights lineals suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.

Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Òptica modular de 7 cel·les en acabat blanc dissenyades per garantir el confort visual.

Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de pàrpelleig:  $P_{stLM} \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .

Gestió passiva de la temperatura.


Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.

Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

**Luminària - Flux lluminós:** 568lm**Luminària - Potència connectada:** 5,34 W**Luminària - Eficiència:** 106 lm/W**Font de llum - Flux lumínic:** 580lm**Font de llum - Potència:** 3,7 W**Corrent Constant:** 200 mA**CRI:** 90**Temperatura de color:** 2700K**Tolerància Cromàtica:** MacAdam3**Angle d'obertura:** 78°**LOR:** 98%**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 90.000h L80B10**UGR:** <18**Grup de seguretat fotobiològica:** 1**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D****Equipament electrònic****S:** On/Off**D:** DALI-2/switchDIM**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

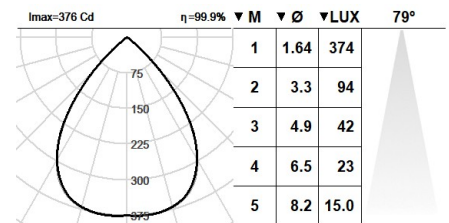**Acabats****11:** Marc blanc - reflector blanc**Actualitzable, substituïble, reparable****Nota**

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 02.07.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
www.rovasi.com