



## 102SCR.1.01-I2097



Vandal-resistant pendant downlights with symmetrical light distribution.  
Circular design in diameter 345mm.  
Protection rating against dust and moisture: complete IP65.  
Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.  
Robust body made of die-cast aluminium and trim coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.  
Sandblasted metallized aluminium reflector.  
Impact resistant cover made of clear polycarbonate (IK10) as standard.  
Temperature resistant silicone rubber gasket.  
IP67 breathing valve to reduce condensation.  
A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws [reference F2.A0345+F2.A1].  
Built-in driver, included. Ambient temperature: up to 50°C.  
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.  
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.  
Passive temperature management: heat dissipation via the fixture body itself.  
Cable hanger made in stainless steel 316L. Adjustable 0°, 5°, 10°, 15° or 20° to compensate for sloping catenary system.  
Cable entry from the top of the fixture. Double cable gland entry for installation in series.

**Leuchten Lichtstrom:** 2279lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 17,1 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 133 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2885lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 15,43 W  
**Konstantstromquelle:** 500 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >80  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 85°  
**LOR:** 79%  
**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L90B10  
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1  
**Cd/Klm:** 465  
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

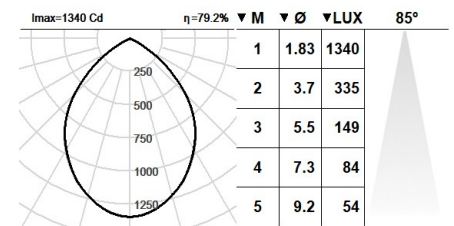


**Elektronische Ausrüstung**  
**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80** Corten, **90:** RAL6005 Moogrün

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 10.09.2025].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)