

### 102ASQ.1.01-l863



Pendant downlight with symmetrical light distribution.

Cubic design in 277mm x 277mm.

Protection rating against dust and moisture: entire IP65.

Protection rating of resistance to harmful mechanical impacts: IK07.

Robust body and frame made of die-cast aluminium coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

High-purity matt anodised aluminium reflector.

5mm tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.

Polycarbonate diffuser as option to get IK10 protection degree.

Temperature resistant silicone rubber gasket.

Anti-condensation device.

A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws [reference F2.A0277+F2.A1].

Built-in driver, included. Ambient temperature: up to 50°C.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits:  $PstLM \leq 1$  and  $SVM \leq 0.4$ .

3 hours battery available as option.

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Cable hanger made in stainless steel 316L. Adjustable 0°, 5°, 10°, 15° or 20° to compensate for sloping catenary system.

Cable entry from the top of the fixture. Double cable gland entry for installation in series.

**Leuchten Lichtstrom:** 1254lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 12.61 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 99 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1960lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W

**Konstantstromquelle:** 350 mA

**Farbwiedergabeindex:** >80

**Ähnlichste Farbtemperatur:** 2700K

**Farborttoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 62°

**LOR:** 64%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h


**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 692

**Imax:** 1356 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D**

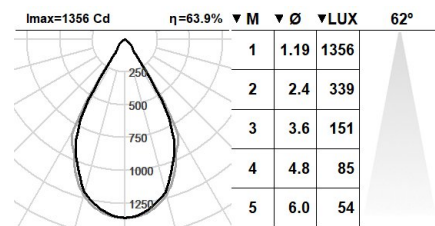

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery


**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

#### Auflüstbar, austauschbar, reparierbar

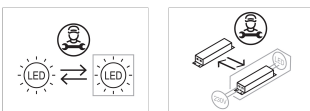

#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 09.05.2025].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)