




120KXS.4-I1407



Baliza con emisión frontal de la luz, distribución simétrica.
Altura de la baliza 255mm.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Difusor de protección de policarbonato transparente de 4mm.
Difusor interior de policarbonat opal.
Junta de silicona.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido. Temperatura ambiente: hasta 50°C.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off).
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.
Base de montaje para instalación en suelo suministrada.
Accesorio para instalación en hormigón referencia F3.P1.KRM.
Accesorio para instalación en césped referencia F3.O1.KRM.

Luminaria - Flujo luminoso: 225lm
Luminaria - Potencia conectada: 5,22 W
Luminaria - Eficiencia: 43 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 500lm
Fuente de luz - Potencia: 2,7 W
Corriente Constante: 250 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 100°
LOR: 45%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 0
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

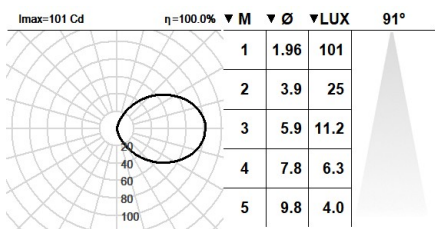


Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

\*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturado, 2: RAL9005: Negro Oscuro texturado, 4: RAL7016: Gris Antracita texturado, 7: RAL9006: Aluminio Blanco texturado, 80 Corten., 90: RAL6005 Verde Musgo texturado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 17.07.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com