








Downlights à encastrer orientables

ROVASI
Positive Lighting




	IP20	850°	+ INSTAL 	+RAL 	 150mm	 1.45Kg	
---	------	------	---	---	--	--	---

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 40mm.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
BE: Bluetooth-Casambi

1: RAL9010: Blanc Pur. **2:** RAL9005: Noir Foncé. **4:** RAL7016: Gris Anthracite. **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

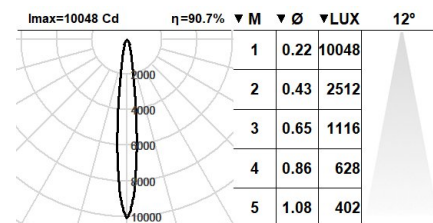

CE

www.rovasi.com