


183ESR.1-I1001



Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution asymétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.

Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des anciens luminaires fluorescents linéaires dans les systèmes de plafonds métalliques.

Dimensions extérieures personnalisées selon les besoins d'installation.

Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

La plaque d'adaptation reste fixée au luminaire, formant ainsi un seul ensemble qui facilite son installation.

Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.

Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.

Driver intégré dans le corps du luminaire.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage : DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Gestion passive de la température.

Le luminaire repose sur la grille métallique.

Précâblage de 35cm de câble 3x1mm².

Il est possible d'avoir des longueurs personnalisées au moyen de la jonction de profils de différents longueurs.

Luminaire - Flux lumineux: 3996lm

Luminaire - Puissance connectée: 34.48 W

Luminaire - Efficacité: 116 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 4815lm

Source lumineuse - Puissance: 30 W

Courant Constant: 700 mA

IRC: 80

Température de couleur: 3000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: ASY°

LOR: 83%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: >54000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 974

Imax: 2454 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi


*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

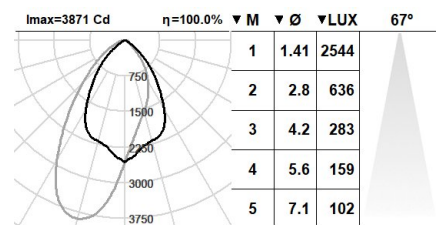

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 03.06.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com