KIBRI 500

ROVASI
Positive Lighting

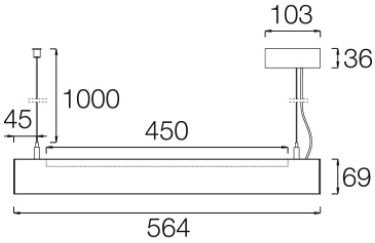

551KBR.11-I1215

IP20 | 650º | +RAL

Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Doppel-Lichtausgang: Deckenund Bodenstrahler.Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 14 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.
Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 1049lm
Leuchten Anschlussleistung: 8,35 W
Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1070lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 5,6 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam3
Winkel: 78º
LOR: 98%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 90.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C



▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.63	691
2	3.3	173
3	4.9	77
4	6.5	43
5	8.1	28

78°

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
11: Weißer Rahmen – weißer Reflektor

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 17.09.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com