



104
3
85
309

150LMA.42-I1206



Downlights linéaires à encastrer avec distribution symétrique de la lumière.
Luminaire linéaire de 309mm de longueur, largeur de 75mm et hauteur de 85mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.
Réflecteur anti-éblouissement en finition noire en 7 cellules conçu pour assurer le confort visuel.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire: On|Off.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.
Entrée du câble via une extrémité du luminaire.
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm².
Accessoire boîtier d'encastrement dans de béton référence F3.F0309DSX.
Gestion passive de la température.

Luminaire - Flux lumineux: 348lm

Luminaire - Puissance connectée: 3,97 W

Luminaire - Efficacité: 88 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 570lm

Source lumineuse - Puissance: 2,8 W

Courant Constant: 150 mA

IRC: 80

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam3

Faisceau: 67°

LOR: 61%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 90.000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

Equipement électronique

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi [15m]

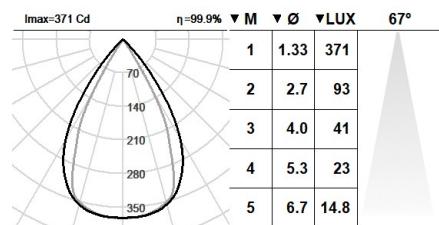


*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

+ C5-M: revêtement spécial pour les environnements à très haute corrosivité., **4:** RAL7016 Gris Anthracite- Réflecteur noir

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 10.01.2026]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com