

101TSQ.8.01-I887




IP68

IK10

4200Kg

850°



Uplights à encastrer dans le sol avec distribution symétrique de la lumière.

Conception carré en dimensions 340mm x 340mm.

Niveau de protection IP68 complète qui lui permet de résister à une immersion à une profondeur de 1m.

Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.

Pression supportée: 4200Kg.

Ces luminaires supportent la circulation de véhicules à pneus.

Luminaire robuste et résistant à la corrosion grâce à son corps en aluminium peint en noir et avec revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité. Cadre en acier inoxydable marin 316L.

Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.

Verre de protection tempéré de 15mm clair comme standard, autres finitions sur demande.

Une finition antidérapante pour le verre peut être fournie sur demande pour les lieux publics utilisés par les piétons [référence F2.C0340].

Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0340+F2.A1 +F2.A1].

Driver fourni à l'intérieur.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.

Installation au sol via deux points de fixation.

Livré avec un boîtier d'encastrement en aluminium. Boîtier pour encastrement rasant optionnel [référence M3.D0340].

Double entrée presse-étoupe pour installation en série.

Pré-câblage de 0,5 mètres de câble 3x1mm².

Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Luminaire - Flux lumineux: 3540lm

Luminaire - Puissance connectée: 38.97 W

Luminaire - Efficacité: 91 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 5710lm

Source lumineuse - Puissance: 35 W

Courant Constant: 1050 mA

IRC: >80

Température de couleur: 2700K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 58°

LOR: 62%

Durée de vie moyenne: 50000h


Facteur de fiabilité: 50000h L90B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 710

Imax: 4054 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

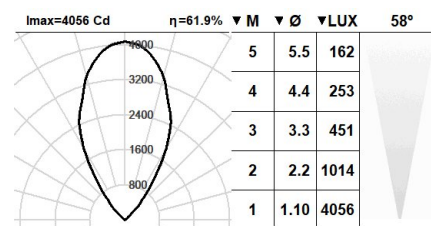

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

Evolutive, Remplaçable, Réparable.

1: RAL9006: Aluminium Blanc, **2:** RAL9006: Aluminium Blanc, **3:** RAL9006: Aluminium Blanc, **4:** RAL9006: Aluminium Blanc, **5:** RAL9006: Aluminium Blanc, **6:** RAL9006: Aluminium Blanc, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **8:** Acier Inoxydable 316L Degré



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com