


181VCT.8.01-I732



Einbaubodenleuchten Linearleuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung.
 Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 620mm, 900mm, 1180 mm, und 1460 mm in einer Breite von 95 mm und einer Höhe von 123 mm.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP67.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Robust und korrosionsbeständig, dank seines 18µ eloxierten Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rahmens und Schrauben.
 Schutzglas 8 mm, klar, als Standard.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte.
 Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.
 Passives Temperaturmanagement.
 Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte.

- Leuchten Lichtstrom:** 1618lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 12.08 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 134 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 2048lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
- Konstantstromquelle:** 250 mA
- Farbwiedergabeindex:** 80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** ASY°
- LOR:** 79%
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

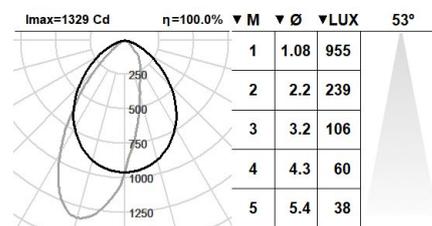

Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off (AC/DC)
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzuzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **8:** Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

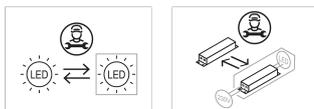

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 15.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com