

105GRB.1-1870



Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Cos neutre de disseny cilíndric de 190mm de diàmetre.

Orientable fins a 20° des de l'interior.

Reflector d'alumini disponible en diferents acabats: brillant metal·litzat, facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons l'angle d'obertura a obtenir.

Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Accessori de vidre rasant disponible en diferents acabats per obtenir una protecció IP54 | IK05 [referència M2.L0190].

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i el mateix cos de l'aparell.

Instal·lació al sostre per dos punts de fixació.

Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.

GIROBAS es pot combinar amb la família de lluminàries de superfície BASE per obtenir una acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 17 W

Potència de la lluminària: 18.33 W

Corrent Constant: 500 mA

Flux lluminós de la font de llum: 2870lm

Flux lluminós de la lluminària: 2612lm

CRI: >80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 24°

LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 3580

Eficàcia lluminosa: 142 lm/W

Imax: 10275 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

Equipament electrònic


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

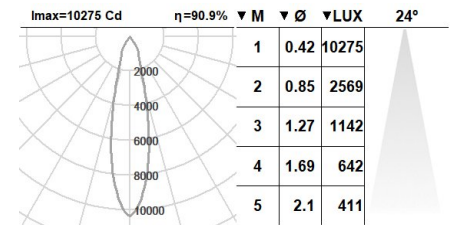

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 25.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com