


122TER.8.01-I1183



Uplights encastrables al terra amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular de 155mm de diàmetre.
Grau de protecció IP68 complet que li permet resistir una immersió a una profunditat de 1m.
Grau de resistència a xocs mecànics: IK10.
Pes suportat: 6600Kg. Aquestes lluminàries poden suportar la circulació de vehicles amb pneumàtics.
Lluminària robusta i resistent a la corrosió gràcies al seu cos d'alumini pintat en negre i amb recobriments C5-M especial per a ambients amb molta alta corrosivitat. Cèrcol d'acer inoxidable 316L grau marí.
Reflector facetat metal·litzat.
Vidre temperat de protecció de 10mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics d'acer inoxidable A2 [referència F2.A0155+F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Caixa d'encastament d'alumini inclosa. Caixa per encastament rasant opcional [referència M3.C0155].
Doble entrada premsaestopa per instal·lacions en sèrie.
Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm².
El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Potència de la font de llum: 4,8 W
Potència de la lluminària: 4.8 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós de la font de llum: 870lm
Flux lluminós de la lluminària: 653lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 41°
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


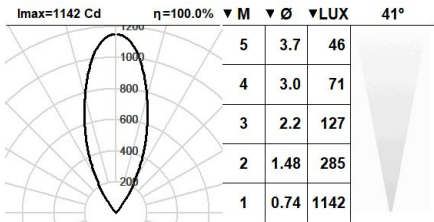


Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com