

## 141STY.50-R1081



Recessed ceiling-mounted downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective task or ambient lighting.

Round design in diameter 55mm.

Die-cast aluminium trim liquid-painted in appealing textured finishes.

Accessory available to increase the protection rating to IP44 from underneath [reference M2.A0035].

Honeycomb anti-dazzle screen accessory to increase visual comfort [reference M6.A0035].

Remote driver included.

Passive temperature management: heat dissipation via aluminium heat sink.

Ceiling-mounted using galvanised steel support with spring clamps.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 8.5 W

**Anschlussleistung:** 9.41 W

**Konstantstromquelle:** 250 mA

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1085lm

**Leuchten Lichtstrom:** 738lm

**Farbwiedergabeindex:** >90

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 17°

**LOR:** 68%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >53000h L80B50

**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.6m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Leuchten Lichtausbeute:** 78 lm/W

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**


**Elektronische Ausrüstung**

**S:** On/Off


\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**

**.50 Golden:**

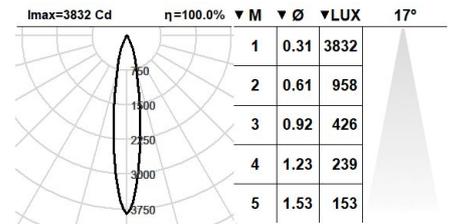

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 20.04.2024].

**5 Jahre garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

**Kontakt**

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
**www.rovasi.com**