


102QTC.1-R866



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.

Diseño cuadrado de dimensiones 225mm x 225mm.

Reflector de aluminio de gran pureza anodizado mate.

Marco de fundición de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido

Accesorio de vidrio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 | IK05 bajo techo [referencia M2.D0225].

Accesorio de vidrio cuadrado suspendido disponible en varios colores [referencia M1.C0225].

Accesorio de cuadro metálico suspendido disponible en varios colores [referencia M1.E0225].

Accesorio de marco LED decorativo disponible en varios colores [referencia M1.D0225].

Driver remoto suministrado.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Kit de emergencia opcional (clase I).

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.

Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.

Potencia de la fuente de luz: 11 W

Potencia de la luminaria: 12.61 W

Corriente Constante: 350 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 1620lm

Flujo luminoso de la luminaria: 1053lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 58°

LOR: 65%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 50000h L90B10

UGR: <16


Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 719

Eficacia luminosa: 84 lm/W

Imax: 1165 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

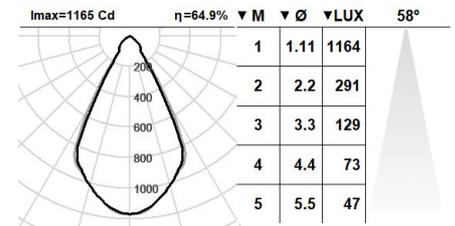

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC + se puede puentear) + Batería 3 horas (clase I)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I)


Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable

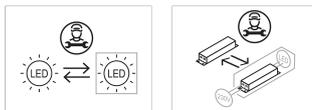

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

Contacto

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com