


101HEX.1-I869



Downlights suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.
Reflector de aluminio pintado de 350mm de diámetro. Acabado gris aluminio (RAL9006 personalizado). Otros colores RAL bajo pedido.
Reflector interior de aluminio de alta pureza para controlar y dirigir la luz.
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
Accesorio de vidrio decorativo suspendido fijado al reflector de aluminio [referencia M1.A0350].
Driver integrado al cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y el mismo cuerpo de la luminaria.
Se suministra con 1 metro de cable de acero de suspensión y cable eléctrico transparente. Instalación en techo mediante roseta cilíndrica.
Para un resultado más dinámico, puede ser suministrado con un adaptador para carril trifásico [referencia M3.B].

Fuente de luz - Potencia: 17 W
Luminaria - Potencia conectada: 18.33 W
Corriente Constante: 500 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2755lm
Luminaria - Flujo luminoso: 2369lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 49°
LOR: 86%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <16
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 1101
Luminaria - Eficiencia: 129 lm/W
Imax: 3033 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

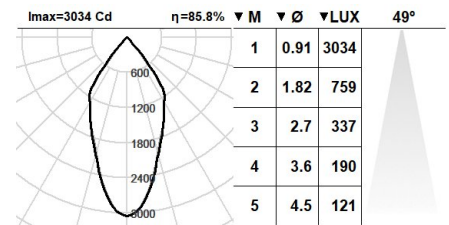

Equipamiento electrónico


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com