


101LTS.8.01-R1109



Uplights empotrados al suelo con distribución simétrica de la luz.
 Diseño circular disponible en diámetro 90mm.
 Grado de protección contra polvo y la humedad: IP67.
 Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
 Carga soportada: 6600Kg.
 Cuerpo robusto de aluminio metalizado de 18μ muy robusto y resistente a la corrosión.
 Aro en acero inoxidable 316L grado marino.
 Vidrio templado de protección de 10 mm claro como estándar.
 Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
 Dispositivo anti condensación.
 Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035].
 Driver remoto incluido.
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el propio cuerpo de la luminaria.
 Se suministra con tubo de inserción de aluminio de serie.
 Fijación al suelo por dos agujeros.
 El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off)].

Potencia de la fuente de luz: 4.5 W
Potencia de la luminaria: 6.1 W
Corriente Constante: 140 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 842lm
Flujo luminoso de la luminaria: 632lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 22°
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L70B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 104 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

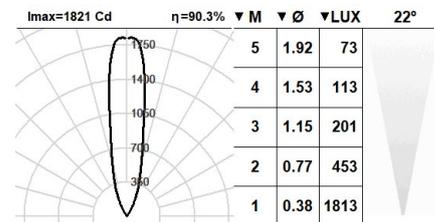

Equipamiento electrónico


S: On/Off

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **8:** Acero Inoxidable 316L Grado Marino

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com