


101KPL.1-R639



Pequeños downlights empotrables de techo con distribución asimétrica de la luz para lograr una iluminación de acento eficaz.

Diseño circular de 85mm de diámetro, apertura interior ovalada de 17mm de radio.

Cilindro anti-deslumbrante de aluminio pintado en negro.

Módulo retraído para asegurar el confort visual.

Cilindro orientable, ajustable hasta 30°.

Aro de aluminio pintado en polvo disponible en diferentes colores, RAL personalizado sobre pedido.

Esta luminaria está disponible con protección IP65 | IK07 bajo techo, KEPLER SEAL.

Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 | IK05 bajo techo [referencia M2.G0085].

Driver remoto incluido.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.

Kit de emergencia opcional.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.

Instalación en techo mediante muelles de fijación para un fácil montaje, grosor máximo del techo 25mm.

Potencia de la fuente de luz: 8.8 W

Potencia de la luminaria: 9.77 W

Corriente Constante: 250 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 770lm

Flujo luminoso de la luminaria: 538lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 21°

LOR: 64%

Vida útil media: 50000h


Factor de fiabilidad: >50000h L70B50

UGR: <19

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Eficacia luminosa: 55 lm/W

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase G

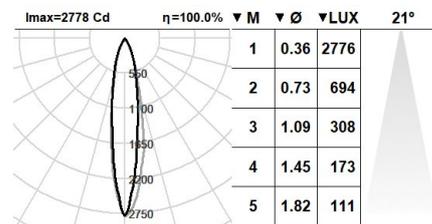

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3 horas (clase I) (diámetro empotramiento batería >84mm)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I) (diámetro empotramiento batería >84mm)


Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable

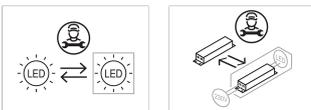

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com