

102TSS.1-R938



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance. Conception carré de 60mm x 60mm. Corps peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035]. Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035]. Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI. Kit d'urgence en option*. Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium. Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance de la source lumineuse: 4.9 W
Puissance du luminaire: 5.45 W
Courant Constant: 150 mA
Flux lumineux de la source lumineuse: 690lm
Flux lumineux du luminaire: 483lm
IRC: >90
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 28°
LOR: 70%

Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >53000h L80B50
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 0.6m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 2910

Efficacité lumineuse: 89 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)

Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.


*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

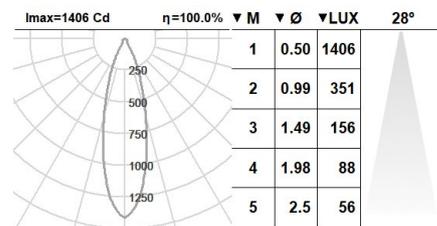

Évolutive, Remplaçable, Réparable

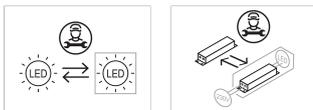

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com