

101TRG.1-R874



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception triangulaire de côté 216mm.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.

Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.

Cadre en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Verre de protection mat comme standard.



Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.

Batterie 3 heures disponible en option (classe I).

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.



Puissance du source lumineuse: 17 W

Puissance du luminaire: 18.33 W

Courant Constant: 500 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 2550lm

Flux lumineux du luminaire: 1428lm

IRC: >90

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 82°

LOR: 56%

Durée de vie moyenne: 50000h


Facteur de fiabilité: 50000h L90B10

UGR: >22

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Efficacité lumineuse: 78 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

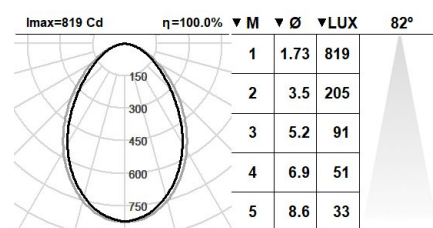

Équipement électronique

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)

SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h

D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 20.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com