

137RCK.1-I909



IP20

850°



1.37Kg

Applique muraux avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou d'ambient efficace.

Corps neutre de conception cylindrique de 60mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium métallisé sablé en finition argenté.

Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver intégré à l'intérieur du luminaire.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.

Installation au mur à travers de support de montage en aluminium. Entrée du câble à travers du support de fixation.

ROCKET peut être combiné avec les suspensions KERI et les plafonniers GOTA pour avoir un effet uniforme.

Source lumineuse - Puissance: 137RCK.1-I909_137f

Luminaire - Puissance connectée: 4.8 W

Courant Constant: 150 mA

Source lumineuse - Flux lumineux: 720lm

Luminaire - Flux lumineux: 425lm

IRC: >90

Température de couleur: 3000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 22°

LOR: 59%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 50000h L90B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Luminaire - Efficacité: 89 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++


Équipement électronique

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

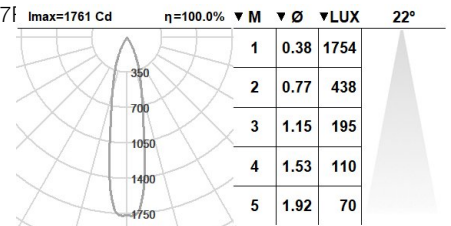

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 26.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com