RAINA 800

Projecteurs IP40

ROVASI
Positive Lighting

851RNA.1-I723

IP40 | 650º | +RAL

Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 569mm de longueur et 55mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond ou au mur au moyen de des équerres de fixation orientables.



Source lumineuse - Puissance: 6 W
Luminaire - Puissance connectée: 7.1 W
Courant Constant: 150 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 1165lm
Luminaire - Flux lumineux: 618lm
IRC: 80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 103º
LOR: 60%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.35m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Luminaire - Efficacité: 87 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

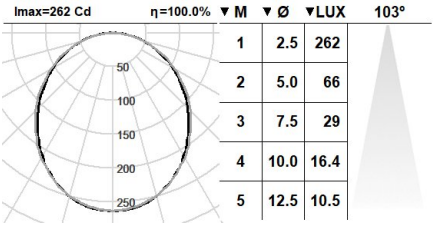

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.5	262
2	5.0	66
3	7.5	29
4	10.0	16.4
5	12.5	10.5



Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.04.2024]

5 ans de garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com